



TOPTOILET *Luxe Silver*



Le nouvel Abattant TOPTOILET Luxe Silver est un abattant Japonais télécommandé d'un design moderne et attractif. Il offre le lavage avant et arrière à l'eau chaude, le siège chauffant et le séchage à l'air chaud.

Sa télécommande avec support magnétique vous apportera une grande facilité d'utilisation.

Le désodorisant intégré, le détecteur de présence, les fonctions massage, Auto et enfants ainsi que la descente amortie du siège et du couvercle vous offriront un confort d'utilisation optimal

Une arrivée d'eau et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation


Caractéristiques

- Abattant Polypropylène antibactérien
- Double fonction de lavage
- Buse autonettoyante en acier inoxydable
- Lavage à l'eau chaude, température réglable sur 4 niveaux
- Jets massant
- Chauffage du siège réglable sur 4 niveaux
- Séchage mouvant à l'air chaud avec Température réglable sur 4 niveaux
- Télécommande radiofréquence
- Détecteur de présence intégré
- Désodorisation intégrée au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Pression d'eau et position de la buse réglables
- Détecteur de présence automatique intégré
- Eclairage de nuit à LED bleues
- Disposition intelligent d'économie d'énergie
- Programmes « AUTO » et « ENFANTS »



TOPTOILET *Luxe Silver*

Dimensions

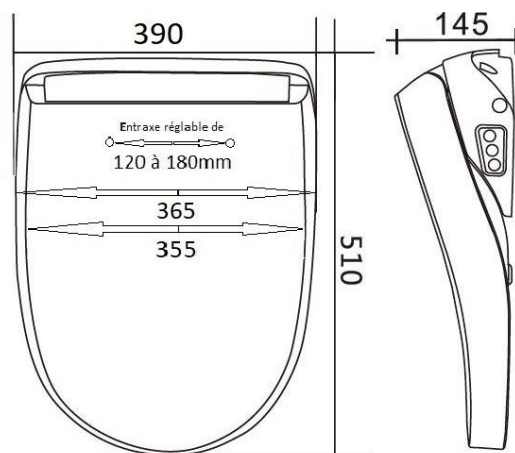

Accessoires fournis



Robinet 3 Voies



Filter



Connecteur

OU



Connecteur



Tuyau de raccordement à connexion rapide



Platine de fixation (déjà installée au dessous de l'abattant)



Jeu de 2 boulons expansifs



Rondelle d'étanchéité



Clip de fixation



Jeu de 2 platines d'ajustement en métal

Autres Informations Techniques

Code EAN : 0660902435760

Poids Net : 5 kg

Poids Brut : 6 kg

Carton unitaire : 485X205x555 mm

Carton de 5 unités : 1060X575X515 mm

Mode de fonctionnement : Electronique / Télécommandé

Certification : CE et ROHS

Alimentation électrique : 220V 16A

Consommation Max : 1600 Watts en 220V

Cordon électrique : 1,5m – Disjoncteur différentiel Intégré

Alimentation en eau : 0,8 à 7 bars

Dureté de l'eau en entrée : 30°TH maximum

Matériau : Polypropylène

Couleur : Blanc

Garantie : 2 ans

Kit d'installation :

Robinet 3 voies métal

Flexible d'alimentation en eau

Filter et Connecteur

Platine de fixation

Platines d'ajustement x 2

Boulons Expansifs x 2

Clips de fixation x 2

Télécommande radiofréquence

Piles x 3