



# TOPTOILET *Luxe Bronze*



Le nouvel Abattant TOPTOILET Luxe Bronze est un abattant Japonais d'un design moderne et attractif.

Il offre le lavage avant et arrière à l'eau chaude, le siège chauffant et le séchage à l'air chaud.

Sa platine de commande latérale vous apportera une grande facilité d'utilisation.

Le désodorisant intégré, le détecteur de présence, les fonctions massage, Auto et enfants ainsi que la descente amortie du siège et du couvercle vous offriront un confort d'utilisation optimal

**Une arrivée d'eau et une prise électrique à proximité sont indispensables pour l'installation**


## Caractéristiques

- Abattant Polypropylène antibactérien
- Double fonction de lavage
- Buse autonettoyante en acier inoxydable
- Lavage à l'eau chaude, température réglable sur 4 niveaux
- Jets massant
- Chauffage du siège réglable sur 4 niveaux
- Séchage mouvant à l'air chaud avec  
Température réglable sur 4 niveaux
- Platine de commande latérale à LED Bleues
- Désodorisation intégrée au charbon de bambou
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Pression d'eau et position de la buse réglables
- Détecteur de présence automatique intégré
- Eclairage de nuit à LED bleues
- Disposition intelligent d'économie d'énergie
- Programmes « AUTO » et « ENFANTS »



# TOPTOILET *Luxe Bronze*

## Dimensions

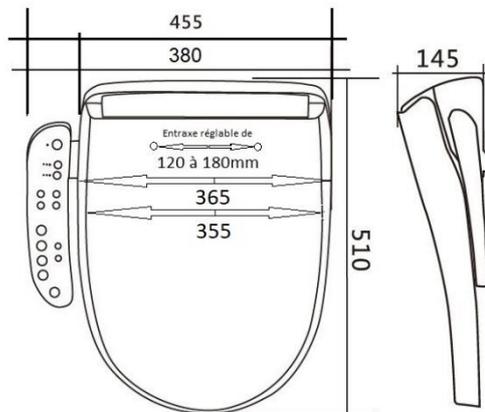

## Accessoires fournis



Robinet 3 Voies




Filtere



Connecteur

**OU**



Connecteur



Tuyau de raccordement à connexion rapide



Platine de fixation (déjà installée au dessous de l'abattant)



Jeu de 2 boulons expansifs



Rondelle d'étanchéité



Clip de fixation



Jeu de 2 platines d'ajustement en métal

## Autres Informations Techniques

**Code EAN :** 0660902435753

**Poids Net :** 5 kg

**Poids Brut :** 6 kg

**Carton unitaire :** 485X205x555 mm

**Carton de 5 unités :** 1060X575X515 mm

**Mode de fonctionnement :** Electronique

**Certification :** CE et ROHS

**Alimentation électrique :** 220V 16A

**Consommation Max :** 1600 Watts en 220V

**Cordon électrique :** 1,5m – Disjoncteur différentiel Intégré

**Alimentation en eau :** 0,8 à 7 bars

**Dureté de l'eau en entrée :** 30°TH maximum

**Matériau :** Polypropylène

**Couleur :** Blanc

**Garantie :** 2 ans

### Kit d'installation :

Robinet 3 voies métal

Flexible d'alimentation en eau

Filtere et Connecteur

Platine de fixation

Platines d'ajustement x 2

Boulons Expansifs x 2

Clips de fixation x 2

Manuel Utilisateur